

NOVUS[®] NVB-4000WB NVB-4010WB

1. Charakterystyka produktu

Uchwyt ścienny wewnętrzny/zewnętrzny, wykonany z aluminium pokrytego powłoką proszkową w kolorze białym, przeznaczony do wybranych modeli kamer Novus. Pełna lista kompatybilnych kamer dostępna jest w karcie produktu na stronie <http://www.novuscctv.com/pl>


2. Zawartość zestawu

- Uchwyt ścienny 1 szt.
- Elementy montażowe uchwytu 1 kpl
- Śruby do montażu kamery 1 kpl
- Szablon montażowy 1 szt.


3. Dane techniczne

Typ	Uchwyt ścienny, wewnętrzny/zewnętrzny
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Nośność	2 kg
Masa	NVB-4000WB: 0,52 kg, NVB-4010WB: 0,83 kg

4. Wymiary zewnętrzne

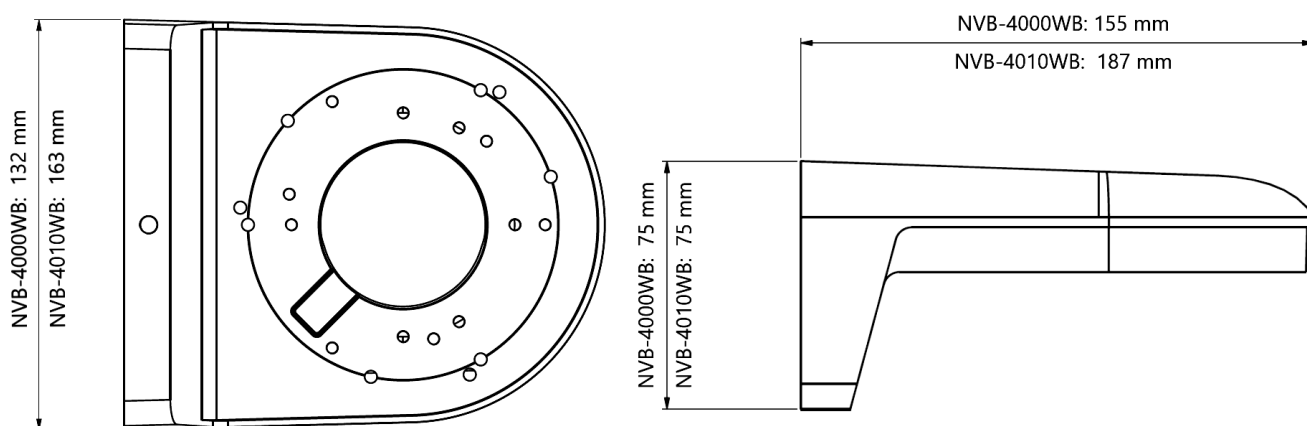

5. Konstrukcja uchwyту

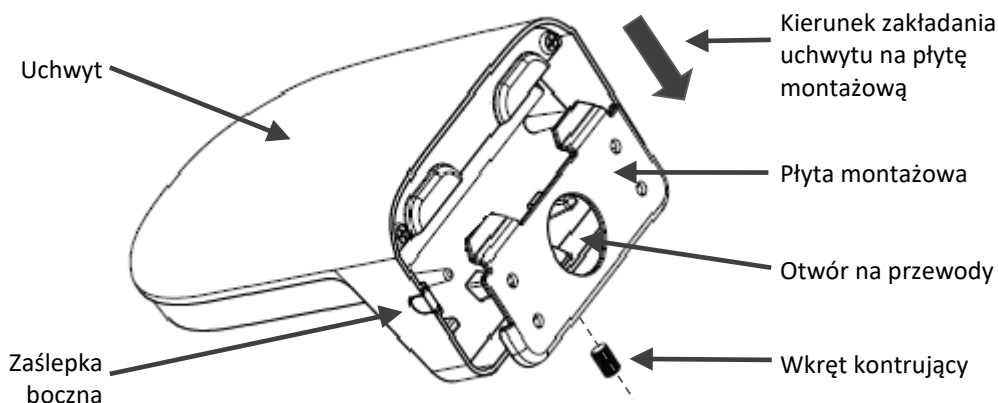

6. Instrukcja montażu

1. Poluzować wkręt kontrujący (nie ma potrzeby wykręcać go całkowicie) i wyjąć płytę montażową.
2. Przeprowadzić przewody kamery przez wnętrze uchwyту i przykręcić do niego kamerę.
3. Używając szablonu lub płyty montażowej zaznaczyć i wywiercić otwory pod śruby montażowe. Jeżeli przewody do podłączenia kamery mają wychodzić ze ściany, należy także wywiercić otwór na nie, w osi otworu na przewody w płycie montażowej. Jeśli przewody mają być poprowadzone po ścianie (np. w korytkach lub peszlu), należy tak zaplanować miejsce montażu, by przewody mogły wejść do uchwyту przez jedną z zaślepek bocznych.
4. Przykręcić płytę montażową.
5. Podłączyć przewody do kamery. Nadmiar przewodów można ukryć wewnątrz uchwyту.
6. Zawiesić uchwyt wraz z kamerą na płycie montażowej przykładając go z góry i pociągając w dół.
7. Dokręcić do oporu wkręt kontrujący, wyregulować położenie kamery.

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia do której mocowany jest adapter z kamerą była równa i miała odpowiednią nośność.

UWAGA! Uchwyt nie jest wodoszczelny. Jeżeli istnieje jakiegokolwiek ryzyko wniknięcia wody do złącz przewodów lub do wnętrza ściany przez otwór na kable, należy uszczelnić miejsca potencjalnego wnikania wody za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl
www.novuscctv.com/pl

noVus[®] NVB-4000WB NVB-4010WB

1. Introduction

Indoor/outdoor wall mount bracket, made of white powder coated aluminum for selected models of Novus cameras. The full list of compatible cameras is available in the product card at <http://www.novuscctv.com/en>


2. Package contents

- Wall mount bracket 1 pc
- Mounting screws/sleeves 1 set
- Camera mounting screws 1 set
- Mounting template 1 pc


3. Technical specification

Bracket type	Wall mount bracket, internal/external
Material	Aluminium
Color	White
Load capacity	2 kg
Weight	NVB-4000WB: 0,52 kg, NVB-4010WB: 0,83 kg

4. External dimensions

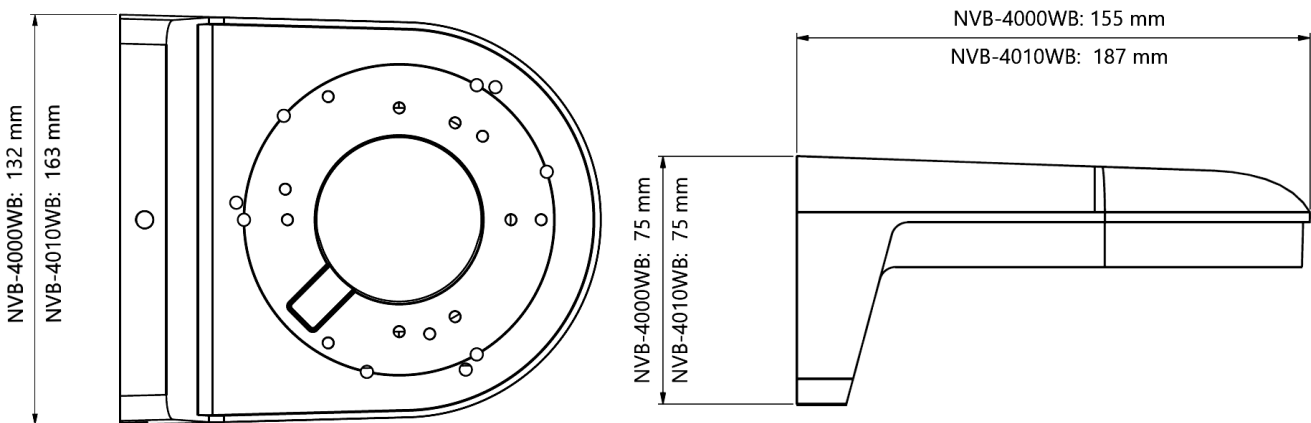

5. Bracket components

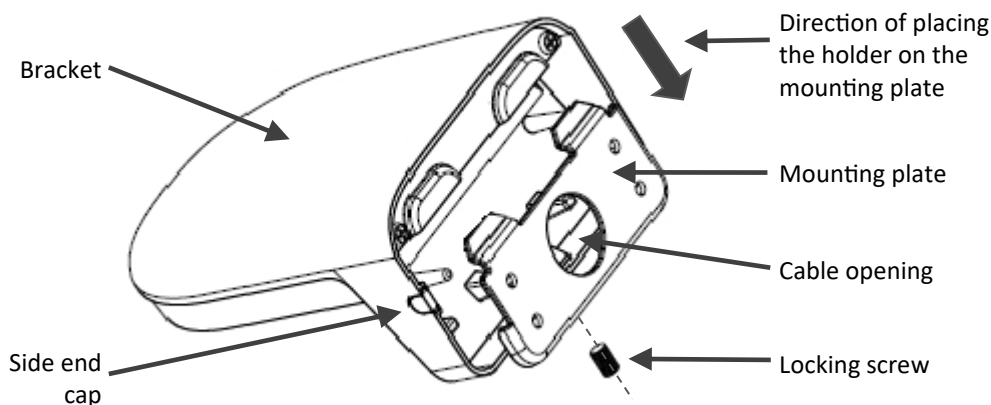

6. Installation manual

1. Loosen the locking screw (it is not necessary to remove it completely), and remove the mounting plate.
2. Pass the camera cables through the inside of the bracket and screw the camera to it.
3. Using a template or mounting plate, mark and drill the holes for the mounting screws. If the cables for connecting the camera are to come out of the wall, you should also drill a hole for them, in the axis of the cable opening in the mounting plate. If the cables are to be led along the wall (e.g. in conduits), the place of installation should be planned in such a way, that the cables can enter the holder through one of the side end caps.
4. Screw on the mounting plate.
5. Connect the cables to the camera. The excess cables can be hidden inside the bracket.
6. Hang the bracket with the camera on the mounting plate, placing it from above and pulling it downwards.
7. Tighten the locking screw as far as it will go, adjust the position of the camera.

IMPORTANT! Particular attention should be paid, that the surface to which the adapter with the camera is mounted is even and has an appropriate load-bearing capacity.

IMPORTANT! The bracket is not waterproof. If there is any risk of water ingress into the cable connections or into the wall through the cable opening, seal any potential water ingress places with a suitable mastic.

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland
tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl
www.novuscctv.com